

WINEA STARTUP  
Steh-Sitz-Tisch

Typenliste



| <b>Inhalt</b>              | <b>Seite</b>   |
|----------------------------|----------------|
| Farbübersicht              | <b>3</b>       |
| Produktbeschreibung        | <b>4 - 5</b>   |
| Rechtecktische Tiefe 80 cm | <b>6</b>       |
| Rechtecktische Tiefe 90 cm | <b>7</b>       |
| Duo - Tisch Tiefe 80 cm    | <b>8</b>       |
| Duo - Tisch Tiefe 90 cm    | <b>9</b>       |
| Elektrifizierung           | <b>10 - 11</b> |
| Zubehör                    | <b>12</b>      |
| VDE-Richtlinien            | <b>13</b>      |

## Preisgruppe

|                         | Platte |
|-------------------------|--------|
| Preisgruppe 01 [PG 01]: | Dekor  |

## Farbübersicht

## Tischplatten und Kante

| Dekor                 | Farbkürzel |       | Tischplatte<br>2,5 cm |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------|
|                       | Platte     | Kante |                       |
| Apfel Meran Dekor     | AD         | AD    | ■                     |
| Buche Tirol Dekor     | BH         | BH    | ■                     |
| Buche Dekor           | BD         | BD    | ■                     |
| Lakeland Akazie Dekor | LL         | LL    | ■                     |
| Kirsche Romana Dekor  | KR         | KR    | ■                     |
| Franz. Nussbaum Dekor | ND         | ND    | ■                     |
| Eiche Odeon Dekor     | EO         | EO    | ■                     |
| Eiche Milano Dekor    | ME         | ME    | ■                     |
| Olive Sevilla Dekor   | OD         | OD    | ■                     |
| Revive Dekor          | RD         | RD    | ■                     |
| Titanweiß             | TW         | TW    | ■                     |
| Platin                | PL         | PL    | ■                     |
| Anthrazit             | AZ         | AZ    | ■                     |
| Beige                 | BE         | BE    | ■                     |
| Beigegrau             | GD         | GD    | ■                     |
| Cuando                | CD         | CD    | ■                     |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |
|                       |            |       |                       |

## Gestell

| Gestellausführung           | Farbkürzel | Gestell | Kabelkanal | CPU |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-----|
|                             |            |         |            |     |
| Weißaluminium<br>(RAL 9006) | W2         | ■       | ■          | ■   |
| Titanweiß<br>(RAL 9016)     | TW         | ■       | ■          | ■   |
| Vulkanschwarz<br>(RAL 9005) | MS         | ■       | ■          | ■   |

## Allgemeines

WINEA STARTUP ist ein höhenverstellbares Tischprogramm.

Alle am Schreibtisch befindlichen Teile sind leicht montierbar, bzw. demontierbar.

WINEA STARTUP entspricht allen Anforderungen der EU Richtlinie 90/270 sowie allen geltenden Deutschen Normen, Sicherheitsrichtlinien, Verordnungen und Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527, 1-3, DIN Fachbericht 147, DIN 4543-1, DIN ISO 9241-5, BGI 650 und BGR 234).

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.

## Material und Oberfläche

Alle Tischformen sind mit melaminharzdirektbeschichteter Platte lieferbar.

Zum Einsatz kommen hierbei 3-Schichten-Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, 2,5 cm stark, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet.

Sämtliche Kanten sind mit einem 0,3 cm starken ABS-Umleimer versehen und mit Radius 0,3 cm gerundet.

Die Plattenoberfläche ist lichtecht, weitgehend blendfrei und extrem abriebfest.

## Gestellbeschreibung


Basis des Gestells sind zwei Gestellseitenteile, welche aus Fußausleger, Säule und Quertraverse bestehen.

Die Gestellseitenteile werden mit einer horizontalen Traverse verschraubt.

Das Gestellseitenteil steht in der Ausführung T- Fuß zur Verfügung. Alle Bauteile können miteinander verschraubt werden. Die rechteckige Traverse besteht aus Stahlrohr. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet.


## Gestellvarianten

### T-Fuß Tischhöhen (inkl. Platte):



höhenverstellbar  
65 - 125 cm mit Motor

### Duo - Arbeitsplatz Tischhöhen (inkl. Platte):



höhenverstellbar  
65 - 125 cm mit Motor

### Tischbreiten:

160 cm  
180 cm  
200 cm

### Tischbreiten:

160 cm  
180 cm  
200 cm

### Tischtiefen:

80 cm  
90 cm

### Tischtiefen:

162.5 cm  
182.5 cm  
170.5 cm  
190.5 cm

## Höhenverstellung mit Motor

Die motorische Höhenverstellung von 65,0 – 125,0 cm erfolgt mit einer Hubgeschwindigkeit von 40 mm/sec. Die Steuerungseinheit wird an der Tischplatte befestigt. Das Bedienelement ist mit Auf-/Abschaltern für die Höhenverstellung versehen. Optional kann ein Bedienelement mit Memory und Display verwendet werden. Die maximale Belastbarkeit beträgt 80 kg. Der Geräuschpegel beträgt < 60dB. Der Energieverbrauch im Normalbetrieb beträgt 165W und im Standby  $\leq 0.3W$

Verordnungen und Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, DIN EN 527 1-3, DIN Fachbericht 147, DIN 4543-1, DIN ISO 9241-5, BGI 650, BGR 234). Nachweise können vorgelegt werden.

## Auslieferung

Die Serienauslieferung erfolgt Teilmontiert. Gegen Mehrpreis kann jedoch eine komplett montierte Auslieferung bestellt werden. Die Seitenteile müssen vor Ort mit der Traverse verschraubt werden.

## Hinweis zur Motorhöhenverstellung

Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergerfahren muss der Tisch mit allen seinen beweglichen Teilen (inkl. der Anbau- und Zubehörteile) zu benachbarten Objekten wie Möbeln, Gebäudeteilen etc. einen Mindestabstand von 2,5 cm aufweisen.


## Elektrifizierung

Alle Schreibtische können optional mit einer horizontalen Kabelwanne aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Für die vertikale Kabelführung steht eine Kabelgliederkette zur Verfügung. Bei Arbeitsplätzen in Blockstellung ermöglicht der Einsatz von Kabeldurchlässen an der hinteren Tischkante die problemlose Elektrifizierung.


## Beinraumblanden

Die Beinraumblanden aus pulverbeschichtetem Stahl sind durch entsprechende Adapter an der Tischplatte zu befestigen.


## Anbauteile

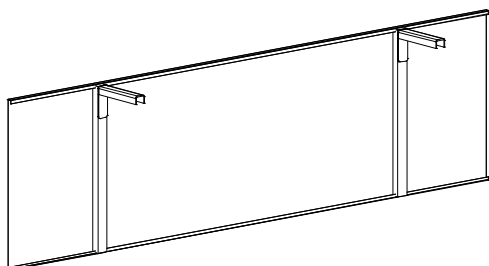


Beinraumblende



Kabelkanal



Kabelgliederkette



CPU-Halter


Plattentiefe 80 cm

T-Fuß HV

Plattenstärke 2,5 cm

Bedienelement Auf/Ab

Höhenverstellbereich: 65 - 125 cm mit Motor



Maße in cm

(B x T)

160 x 80

Mehrpreis

Montierte Auslieferung

54.00

SU RE160080TM01


PG 01



horizontaler Kabelkanal

SU KHW-160

PG 01



Beinraumbende Höhe 45 cm

SU SBGRE160

PG 01

180 x 80

SU RE180080TM01


PG 01



horizontaler Kabelkanal

SU KHW-180

PG 01



Beinraumbende Höhe 45 cm

SU SBGRE180

PG 01

200 x 80

SU RE200080TM01


PG 01



horizontaler Kabelkanal

SU KHW-200

PG 01



Beinraumbende Höhe 45 cm

SU SBGRE200


PG 01

## Zubehör

Mehrpreis

Designkufe

SU KUA800



Mehrpreis

Sensor für Kollisionsschutz

SU SFKM01


Mehrpreis

Bedienelement mit Display

und Memoryfunktion

SU BE02

Kabelgliederkette



Höhe 65 - 125 cm

OY KVGM01

Kabeldurchlass

für Blockstellung



Position

beidseitig

links

rechts

mitte

OY DKDB2M\_B

OY DKDB1M\_L


OY DKDB1M\_R

OY DKDB1M\_M

Kabeldurchlass

Bohrmaß 8,0 cm

Innendurchmesser 7,5 cm



montiert

lose

OY ZTI2047-M

OY ZTI2047-L


Plattentiefe 90 cm

T-Fuß HV

Plattenstärke 2,5 cm

Bedienelement Auf/Ab

Höhenverstellbereich: 65 - 125 cm mit Motor



Maße in cm  
(B x T)

Mehrpreis  
Montierte Auslieferung

54.00

160 x 90

SU RE160090TM01

PG 01



horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHW-160



Beinraumbende Höhe 45 cm  
PG 01

SU SBGRE160

180 x 90

SU RE180090TM01

PG 01



horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHW-180



Beinraumbende Höhe 45 cm  
PG 01

SU SBGRE180

200 x 90

SU RE200090TM01

PG 01



horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHW-200




Beinraumbende Höhe 45cm  
PG 01

SU SBGRE200


## Zubehör

3-fach Steckdose




OY ZTI2010

Netzanschlusskabel 4 m



OY ZTI2021

Verbindungskabel 4 m



OY ZTI2031

CPU-Halter

Zur Montage unter  
der Tischplatte

(max. 10 kg )




SU ZCPPL01

PG 01

CPU-Halter

Zur Montage an  
das Tischgestell

(max. 15 kg )



SU ZCPGS01

PG 01

Plattentiefe 80cm

Duo - Tisch HV



Duo - Tisch HV

Plattenstärke 2,5 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten 10,5 cm oder 2,5 cm

Bedienelement Auf/Ab

Höhenverstellbereich: 65 - 125 cm mit Motor



Maße in cm

(B x T)

160 x 170,5 / 162,5

Spaltmaß 10,5 cm

SUDUO160171M01

Spaltmaß 2,5 cm

SUDUO160163M01

PG 01



horizontaler Kabelkanal

PG 01

SU KHWD-160

180 x 170,5/ 162,5

SUDUO180171M01

SUDUO180163M01

PG 01



horizontaler Kabelkanal

PG 01

SU KHWD-180

200 x 170,5/ 162,5

SUDUO200171M01

SUDUO200163M01

PG 01



horizontaler Kabelkanal

PG 01

SU KHWD-200

Kabeldurchlass  
für Blockstellung



Position


beidseitig  
OY DKDB2M\_B

links  
OY DKDB1M\_L

rechts  
OY DKDB1M\_R

mitte  
OY DKDB1M\_M

Kabelgliederkette



Höhe 65 - 125 cm

OY KVGM01



Plattentiefe 90cm

Duo - Tisch HV

Duo - Tisch HV

Plattenstärke 2,5 cm

Spaltmaß zwischen den Tischplatten 10,5 cm oder 2,5 cm


Bedienelement Auf/Ab

Höhenverstellbereich: 65 - 125 cm mit Motor

Maße in cm


(B x T)

160 x 190,5 / 182,5



Spaltmaß 10,5 cm

SUDUO160191M01



Spaltmaß 2,5 cm

SUDUO160183M01

PG 01



horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHWD-160

180 x 190,5 / 182,5

SUDUO180191M01

SUDUO180183M01

PG 01



horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHWD-180

200 x 190,5 / 182,5

SUDUO200191M01

SUDUO200183M01

PG 01




horizontaler Kabelkanal  
PG 01

SU KHWD-200

CPU-Halter

Zur Montage unter  
der Tischplatte

(max. 10kg )



SU ZCPPL01

PG 01

CPU-Halter

Zur Montage an  
das Tischgestell

(max. 15kg )



SU ZCPGS01

PG 01

## Netbox

## Turn

## Global

Gehäuse Silber eloxiert,  
Einsätze schwarz



Einbaubox

Auf-Tisch-Montage



**OY ZTI5201**

**OY ZTI5301**

2 x Schuko 220 V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
1 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1 x Patchkabel 3,5 m



**OY ZTI5202**

**OY ZTI5302**

2 x Schuko 220 V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m



**OY ZTI5203**

**OY ZTI5303**

3 x Schuko 220 V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m



**OY ZTI5204**

**OY ZTI5304**

2 x Schuko 220 V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2 x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 2 x Patchkabel 3,5 m,  
1 x VGA - SUB D 15-pol., 2 x Audio Cinchbuchse, inkl. 6 m Patchkabel



**OY ZTI5205**

**OY ZTI5305**

2 x Schuko 220 V, inkl. 4,0 m Zuleitung,  
2x USB-Laden Typ A max. 2,1A,5V DC (10,5VA)  
1x RJ45 CAT 6, geschirmt, inkl. 1 x Patchkabel 2,9 m,  
1x HDMI

Netboxen auf Anfrage auch ohne  
Zuleitungskabel erhältlich!

## Befestigung Netbox Global



Tischklemme Global

**OY ZTI5311**



Befestigungsset mit Powerstrip

**OY ZTI5313**



Befestigungsset zum Aufschrauben

**OY ZTI5312**

## Zubehör

3-fach Steckdose




**OY ZTI2010**

Netzanschlusskabel 4 m



**OY ZTI2021**

Verbindungskabel 4 m



**OY ZTI2031**



Randabdeckung silberfarbig,  
Steckdose schwarz

1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB Kupplung, 1 x RJ45  
Kupplung, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY POINTT03



Randabdeckung silberfarbig,  
QI Modul schwarz

WIRELESS CHARGING MODUL  
mit Euronetzteil schwarz  
2,5 m Zuleitung 230 Volt

OY POINT IF

## Einbaubox für Bohrung D = 8 cm

## Square 80



Schiebedeckel + Steckdose wahlweise  
schwarz oder weiß

Ohne Qi\* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x  
USB Typ A Charger\*\*, 1 x RJ45 CAT6 Anschluss  
inkl. 3 m Patchkabel, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T01

Ohne Qi\* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x  
USB Typ A Charger\*\*, 1 x CAT6 Patchkabel 3 m  
zum Herausziehen, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T02

Mit Qi\* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB  
Typ A Charger\*\*, 1 x RJ45 CAT6 Anschluss inkl. 3  
m Patchkabel, 3 m Zuleitung 230 Volt

OY SQUARE80T03

Mit Qi\* Ladefunktion, 1 x 230 Volt Schuko, 1 x USB  
Typ A Charger\*\*, 1 x CAT6 Patchkabel 3 m zum  
Herausziehen, 3 m Zuleitung 230 Volt


OY SQUARE80T04

**Qi\* = Der Schiebedeckel ist in der Qi-Version als induktive Ladestation nach WPC 1.1 Standard ausgelegt, auf der geeignete Handys kabellos aufgeladen werden können.**

**USB Typ A Charger\*\* = Nur mit Ladefunktion, ohne PC Anbindung. Für handelsübliche Geräte mit USB Anschluss wie: Mobiltelefon, MP3 Player, Apple Produkte (nicht alle)**

Profilschiene silber eloxiert  
Halter schwarz

Paneelhöhe



12 cm

nicht für Blockstellung und  
Plattenverschiebung geeignet

## Organisationsschiene

|         |        |            |
|---------|--------|------------|
| Breite: | 80 cm  | OY OS-0030 |
| Breite: | 120 cm | OY OS-0020 |
| Breite: | 160 cm | OY OS-0010 |
| Breite: | 180 cm | OY OS-0005 |
| Breite: | 200 cm | OY OS-0001 |

## Zubehör für Organisationsschiene

schwarz SZ  
transluzent weiß T2



Ablageschale  
DIN A4 quer

OY ZOS2010



Ablageschale  
DIN A4 längs

OY ZOS2020



Schreibtischset

OY ZOS2040



3 x A4 Schale längs  
1 Paar Stapelleisten

OY ZOS2070


## Kabelbrücke

... werden auf den  
Boden gelegt oder  
geklebt.  
Keine Stolperfalle  
mehr!

Breite 200 cm

100 cm

50 cm



OY RW-1020

OY RW-1030

OY RW-1040

PG 01

## Sicherheitsbestimmungen für die Energieverteilung am Büroarbeitsplatz

### 1. Normen, Regeln und Leitlinien,

die bei der Elektrifizierung von Büromöbeln beachtet werden müssen:

(Zitierte Normen: DIN VDE 0603 / DIN VDE 0620 / DIN VDE 0471)

Steckdosenleisten, Steckverbinder und sonstige elektrische Betriebsmittel, die in Büroeinrichtungen (Kabelkanäle, Hohlräume) montiert oder verlegt werden dürfen, müssen aus feuersicherheitlichen Prüfungen nach Glühdrahttest bis 850 °C entsprechen.

Stück für Stück müssen folgende Prüfungen durchgeführt werden:

Hochspannungsprüfung mit 2000 Volt  
Isolationsprüfung  
Funktionsprüfung (Durchgangsprüfung, Widerstandsprüfung etc.)

### 2. Leitungen und Kabel

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Netzanschlusskabel und interne Verbindungsleitungen müssen flexibel und dreiadrig sein. Der Querschnitt der Kupferleiter muss mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> betragen. Das Netzanschlusskabel und die internen Verbindungskabel müssen eine doppelte oder verstärkte Isolierung, bestehend aus einer Basisisolierung und einer zusätzlichen Isolierung (oder gleichwertig) haben. Die äußere Umhüllung der Kabel muss aus einem flammwidrigen Kunststoff bestehen.

Zur sicheren Verbindung mit der elektrischen Installation des Gebäudes muss das Netzanschlusskabel mit einem Stecker gemäß IEC 83 versehen und mit einem Nennstrom bis 16 A und einer Netzspannung von 250 V~ geprüft sein. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung am Fußgestell montiert sein.

### 3. Schutz gegen elektrischen Schlag (Erdung)

(Zitierte Normen: DIN EN 60355 / DIN VDE 0100)

Elektrische Betriebsmittel müssen mit der Erdung des Gebäudes verbunden werden. Diese Erdung erfolgt über die Erdklemme des Netzanschlussteckers.

Eine zusätzliche Erdung der Steckdosenleiste mit den Büromöbeln über eine zusätzliche Litze (grün/gelb) ist nicht vorgeschrieben.

### 4. Steckverbinder

(Zitierte Norm: DIN VDE 0627)

Steckverbinder für interne Verbindungen müssen eine wieder lösbare mechanische Verriegelung (rüttelfest) in Gebrauchslage zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen besitzen.

### 5. Montage

(Zitierte Norm: DIN EN 60355)

Steckdosenleisten müssen zuverlässig befestigt sein und so platziert werden, dass die Stecker leicht gesteckt und gezogen werden können. Stecker und Steckdosenleisten müssen so positioniert sein, dass bei vorschriftsmäßigem Gebrauch der Büromöbel keine Flüssigkeit in oder auf die elektrischen Betriebsmittel fließen kann. Das Netzanschlusskabel muss fest in die Zugentlastung des Fußgestells montiert werden. Verbindungskabel dürfen lose verlegt werden.

Alle Leitungen und Kabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr von Abscheren, Abrieb oder anderen mechanischen Beschädigungen besteht.

Bei Arbeitstischen, die mit beweglichen oder höhenverstellbaren Arbeitsflächen ausgerüstet sind, muss besondere Sorgfalt aufgewendet werden.

Die Kabellängen müssen so ausreichend bemessen sein, dass die Bewegung der Arbeitsfläche ohne Dehnung oder Quetschung der Kabel möglich ist.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

**WINI Büromöbel**  
**Georg Schmidt GmbH & Co. KG**

Auhagenstraße 79  
31863 Coppenbrügge, OT Marienau  
Germany

Telefoon: +49(0)5156/979-0  
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: [info@wini.de](mailto:info@wini.de)  
Internet: [www.wini.de](http://www.wini.de)