

**WINIT** MEIN BÜRO.

## WINEA MAXX Locker Schranksystem

Anleitung  
Stand 05/2020



# Inhaltsverzeichnis

## Allgemeine Hinweise

<i>Symbole/Bezeichnung/Verwendung</i>	
Gefahrensymbole / Bezeichnung .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
<i>Lieferumfang/Technische Daten</i>	
Lesen und Aufbewahrung .....	5
Technische Daten .....	5
Einzuhaltende Richtlinien .....	5
<i>Gefahren</i> .....	6
<i>Gefahren / Reparatur / Transport / Montage</i>	
Reparatur und bauliche / konstruktive Veränderung .....	7
Gefahren / Transport und Montage .....	7
<i>Verpflichtungen/Gebrauchshinweis /</i>	
<i>Gewährleistung / Haftung / Urheberrecht</i>	
Verpflichtung des Betreibers / des Personals .....	8
Gewährleistung, Haftung / Urheberrecht .....	8
<i>Pflegehinweise</i>	
Kunststoff- und Metalloberflächen .....	9
Stoffe .....	9

## Bedienung

<i>Schwebetürschrank / Flügeltürschrank</i>	
Einstellung der Türdämpfung .....	10

## Montage

<i>Schränke</i>	
Ausrichten der Schränke .....	11
Verbinden von Schränken .....	12
<i>Wandanbindung</i>	
Anbindung Haltewinkel .....	13
<i>Befestigung Einlegeböden</i> .....	14
<i>Schloss</i>	
Schlosstypen .....	15
Demontage Drehknopf und Wechselylinder .....	15
Richtungsänderung Links .....	17
Abzugssperre Links .....	18
Richtungsänderung Rechts .....	19
Abzugssperre Rechts .....	20
<i>Elektrifizierung</i>	
Hinweise .....	21
Revision im unteren Fach .....	22
Montage PIX .....	23
Montage FOCUS .....	26

## Allgemeine Hinweise

### Symbole/Bezeichnung/Verwendung

#### Gefahrensymbole

Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol markiert sind, kann zu erheblichen Schäden führen.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine Verletzung zur Folge hat.



Bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige bis mäßige Verletzung zur Folge hat.

► Bezeichnet eine Handlungsanleitung für Warnhinweise.



Bezeichnet einen wichtigen Hinweis. Diese Informationen geben Ihnen zusätzliche Ratschläge und Tipps.

#### Bezeichnung

Bezeichnung: Schranksystem

Typenbezeichnung: WINEA MAXX Locker

Markteinführung: 11.2019

Ursprungsland: Deutschland

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das oben genannte Möbel darf ausschließlich in Büro-, Besprechungs-, Konferenz- und Schulungsräumen Einsatz finden. Die dafür bestimmten Elemente können nur durch geschultes Fachpersonal montiert werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Beachten aller Hinweise aus der Montage- und Bedienungsanleitung.

# Allgemeine Hinweise

## Lieferumfang/Technische Daten

### Lesen und Aufbewahrung

Lesen Sie vor Transport, Montage und der ersten Inbetriebnahme diese Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur Montage, zum Gebrauch sowie zur Pflege des Möbels. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise im laufenden Text. Bewahren Sie diese sorgfältig und für das Montage- und Bedienpersonal jederzeit zugänglich auf.

### Technische Daten

Abmessungen

Tiefe: 45 / 60 cm

Flügeltürschränke:

Breite: 40/60/80/100/120 cm

Höhe: 1OH bis 5OH

Klappen:

Breite: 40/60 cm

Höhe: 1OH bis 5OH

Garderobenschränke:

Breite: 80 cm

Höhe: 4OH bis 6OH

Die Gesamthöhe ist abhängig von der eingesetzten Unterkonstruktion und der Oberbodenstärke.

Stahlsockel 45,0 mm

Gleiter 25,0 mm

Gestellfüße 45,0 mm

### Einzuhaltende Richtlinien

DIN EN 14073-2:2004

DIN EN 14073-3:2004

DIN EN 14074:2004

DIN-Fachbericht 147:2006

AfPS GS 2014:01 PAK

Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Norm.

### Pix / Focus

Anschluss: ~ 16A/250V

max. 3500 Watt

USB: 5 V, max. 2.4 A , max. 24 W

# Allgemeine Hinweise

## Gefahren

### Gefahren

Das System kann nur sicher verwendet werden, wenn die Anleitung komplett gelesen wurde und die enthaltenen Anweisungen strikt eingehalten werden.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol markiert sind, kann zu erheblichen Schäden für den Anwender und am System führen.

### GEFAHR

Unsachgemäße Nutzung/Installation kann zu einem elektrischen Stromschlag und schweren Personenschäden führen.

- ▶ *Jeder, der das System anschließt, montiert und nutzt, muss Zugang zu dieser Anleitung haben.*
- ▶ *Die Anwendung ist nicht für die Nutzung durch kleine Kinder oder geschwächte Personen ohne Aufsicht gedacht.*
- ▶ *Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, darf es nicht installiert werden.*
- ▶ *Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und körperlich oder geistig behinderten Personen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung der Geräte erhalten und die sichere Anwendung und möglichen Risiken verstanden haben.*
- ▶ *Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.*

### GEFAHR

Unsachgemäße Nutzung/Installation kann zu einem elektrischen Stromschlag und schweren Personenschäden führen.

- ▶ *Die Gesamtkapazität der Anschlüsse darf nicht überlastet werden.*
- ▶ *Schützen Sie das Produkt und insbesondere alle elektrischen Komponenten am Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser!*
- ▶ *Öffnen Sie auf keinen Fall elektrische Komponenten.*
- ▶ *Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten grundsätzlich den Netzstecker ziehen.*
- ▶ *Installation, Anschluss und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen erfolgen!*
- ▶ *Das Produkt ist gemäß neuesten geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften, Gesetzen und Verdrahtungsvorschriften anzuschließen!*

# Allgemeine Hinweise

## Gefahren / Reparatur

### Gefahren

#### **GEFAHR**

Defekte elektronische Bauteile können zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- ▶ *Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Stromversorgungskabel!*
- ▶ *Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel nicht beschädigt ist. Das Betreiben des Produkts mit einem beschädigten Stromversorgungskabel ist verboten! Wenn das Stromversorgungskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.*
- ▶ *Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist, ungewöhnliche Geräusche macht oder eine Geruchsentwicklung verursacht, darf es nicht weiter montiert oder benutzt werden!*

#### **WARNUNG**

Ungesicherte Kabel können abreißen und zu einem Kurzschluss bzw. Brandgefahr führen.

- ▶ *Kabel immer mit Zugentlastung sichern.*

#### **VORSICHT**

Fehlfunktionen können zu Verletzungen führen.

- ▶ *Bei einer Störung bitte unverzüglich den Netzstecker ziehen!*

### Reparatur und bauliche/konstruktive Veränderung

#### **WARNUNG**

Das Umkippen des Möbels kann zu Quetschverletzungen führen.

- ▶ *Transportieren Sie das Möbel mit mind. zwei Personen und benutzen Sie einen Transportwagen.*
- ▶ *Alle Schraubverbindungen müssen kraftschlüssig verbunden werden.*
- ▶ *Kein Verschieben durch einseitiges Drücken! Nur Anheben mit mind. zwei Personen.*

#### **INFO**

- ▶ *Die Reparaturen und Montage des Möbels darf nur von erfahretem Personal ausgeführt werden, das durch eine Schulung bei der Firma WINI Büromöbel den Nachweis der notwendigen Kenntnisse erbracht hat.*
- ▶ *Bei Funktionsstörungen ist das Möbel außer Betrieb zu nehmen und der Händler/Hersteller zu informieren.*
- ▶ *Es sind nur Originalersatzteile einzusetzen.*
- ▶ *Falsche Schrauben können zu Schäden am Möbel führen.*

# Allgemeine Hinweise

Transport / Montage / Gewährleistung / Haftung

## Transport und Montage

### INFO

- ▶ *Alle elektrischen Bauteile dürfen grundsätzlich nur mit der Netzspannung betrieben werden, die am Typenschild spezifiziert ist!*  
*Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme ob die Netzspannung auf dem Typenschild des Bauteils mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt!*
- ▶ *Beim Auspacken ist darauf zu achten, dass keine Beschädigungen durch Schneidwerkzeuge wie Cutter o.Ä. am Stoff, Gestell oder den Platten entstehen.*
- ▶ *Achten Sie auf saubere Hände, um eine Verschmutzung zu vermeiden.*
- ▶ *Es ist darauf zu achten, dass die Möbel kippsicher aufgestellt werden.*
- ▶ *Alle Schraubverbindungen müssen kraftschlüssig verbunden werden.*
- ▶ *Möbel mit mindestens 2 Personen aufstellen - Ecklast vermeiden!*
- ▶ *Nutzen Sie das System nur in geschlossenen Räumen.*

## Gewährleistung, Haftung

Grundsätzlich gelten unsere „AGBs“.

Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Möbels.
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen des Möbels.
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Möbels.
- eigenmächtige bauliche Veränderung am Möbel, ohne Rücksprache mit dem Hersteller.
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.
- Katastrophenfälle, Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

## Allgemeine Hinweise

### Verpflichtungen/Gebrauchshinweis / Urheberrecht

#### Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personal am Möbel arbeiten zu lassen, das

- mit den grundlegenden Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung des Möbel eingewiesen ist.
- diese Anleitung (insbesondere Sicherheits- und Warnhinweise) gelesen, verstanden und dieses durch seine Unterschrift bestätigt hat.

#### Verpflichtung des Personals

Des Weiteren verpflichtet sich der Betreiber, dass die Anleitung immer am Möbel aufbewahrt wird und beim Verkauf des Möbel weitergegeben wird.

Alle Personen, die mit Arbeiten am Möbel beauftragt sind, verpflichten sich vor Arbeitsbeginn:

- die grundlegenden Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten.
- diese Anleitung (insbesondere Sicherheits- und Warnhinweise) gelesen, verstanden und dieses durch ihre Unterschrift bestätigt zu haben.

#### Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Anleitung verbleibt bei WINI Büromöbel.

Diese Anleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.

Sie enthält die Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig noch teilweise

- vervielfältigt,
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen.

Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

# Allgemeine Hinweise

## Pflegehinweise

### VORSICHT

Der Einsatz von Reinigungsmitteln kann zu Hautreizungen führen.

- ▶ *Vermeiden Sie Hautkontakt durch das Tragen von Handschuhen.*

### INFO

- ▶ *Starkes Reiben oder Scheuern kann die Oberfläche beschädigen.*
- ▶ *Ölige Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.*

## Kunststoff- und Metalloberflächen

Kunststoff- und Metalloberflächen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln bequem sauber halten. Wenn Sie handwarmes Wasser und zusätzlich einen Spritzer Spülmittel oder Spiritus verwenden, geht es am schnellsten. In hartnäckigen Fällen, z.B. zum Entfernen von Fettrückständen, Creme oder Filzschreiber und dgl. eignet sich Spiritus mit Wasser verdünnt (1:1). Bitte verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Flüssigreiniger sowie scheuernde Putzmittel.

## Stoffe

### Allgemeines

Die Reinigung und Fleckenentfernung von Stoffen ist stark von der Art der Verschmutzung abhängig.

### Normale Reinigung

Das Material sollte oft - idealerweise einmal wöchentlich - bei halber Saugleistung abgesaugt werden. Bezugsstoffe aus Polyester sollten mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt oder unter Verwendung eines weichen Bürstenaufsatzes abgesaugt werden.


### Fleckenentfernung

Nicht fetthaltige Flecken lassen sich in der Regel schon mit einem in lauwarmen Wasser ausgedrückten, fusselfreien Tuch vorsichtig abtupfen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Wasser auf empfindlichen Stoffen Spuren hinterlassen kann. Obst oder Rotweinflecken werden am besten mit Salz behandelt. Fett- oder ölhaltige Flecken sollten mit entsprechenden Reinigungs- oder Lösungsmitteln entfernt werden. Testen Sie die Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass das Textil nicht beschädigt wird.

## Bedienung

Schwebetürschrank / Flügeltürschrank

### Einstellung der Türdämpfung


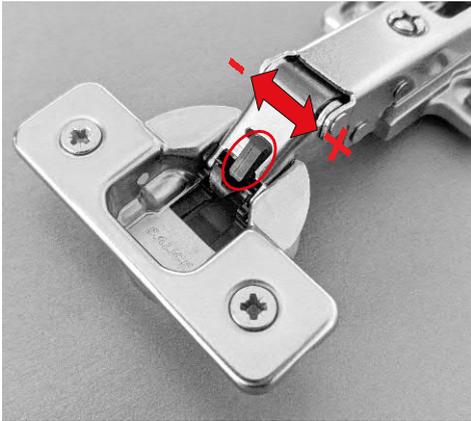


- Je nach Türgröße können die Türdämpfer angepasst werden.
- Schieben Sie mit einem Schraubendreher den kleinen Riegel auf -/+ , je nach gewünschter Dämpfungskraft und Türgröße.

# Montage

## Schränke

### Ausrichten der Schränke

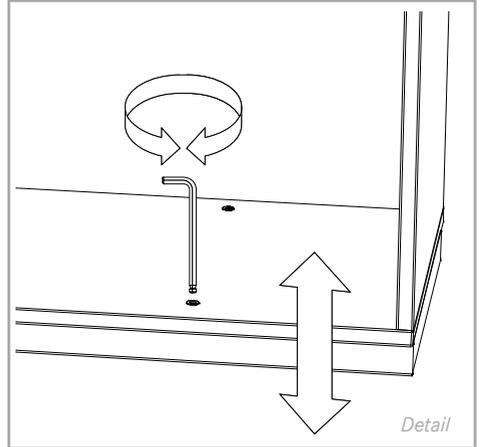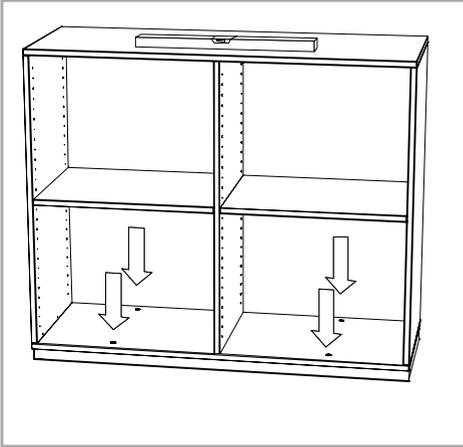

- Der Schrank wird über 4 Stellschrauben in Waage gestellt.
- Durch Rein- oder Rausdrehen der Stellschrauben wird der Schrank in Position gebracht (Mit einer Wasserwaage wird die richtige Position überprüft).




#### INFO

- ▶ *Das exakte Ausrichten ist zwingend für eine ordnungsgemäße Funktion der Schränke.*

# Montage

## Schränke

### Verbinden von Schränken

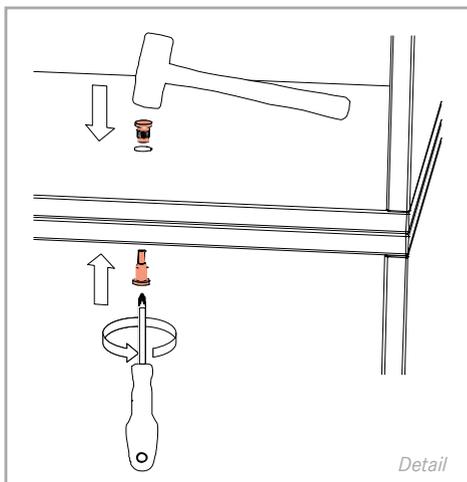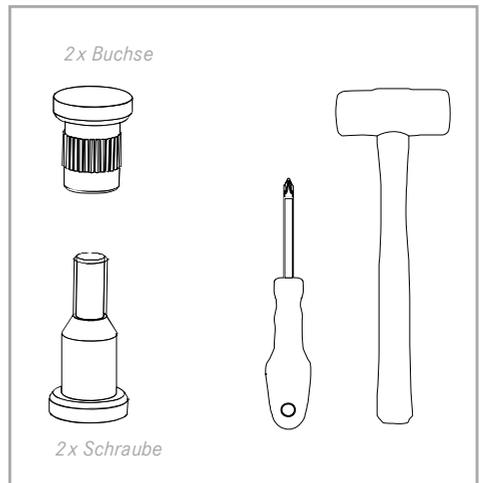
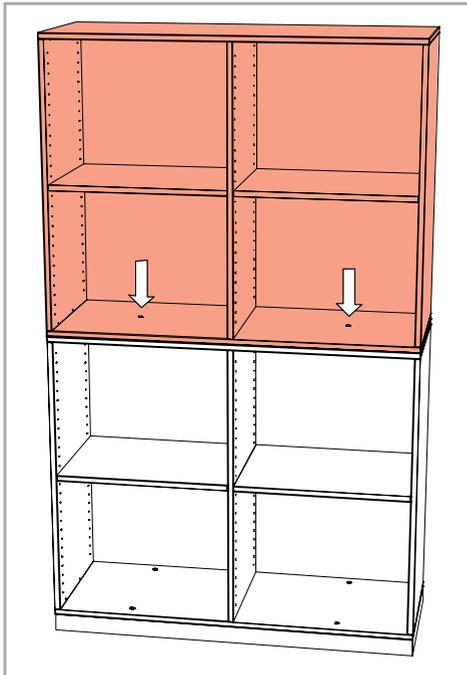


- Schränke aufeinander stellen
- Buchsen einschlagen.
- Schrauben eindrehen.

# Montage

## Wandanbindung

### Anbindung Haltewinkel

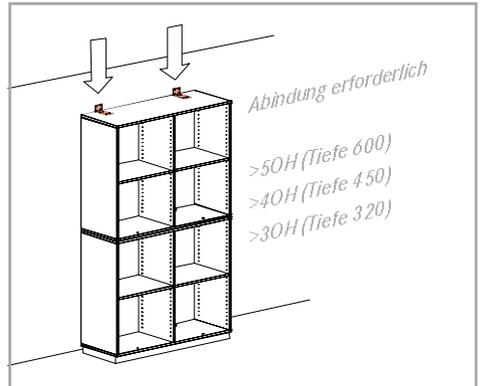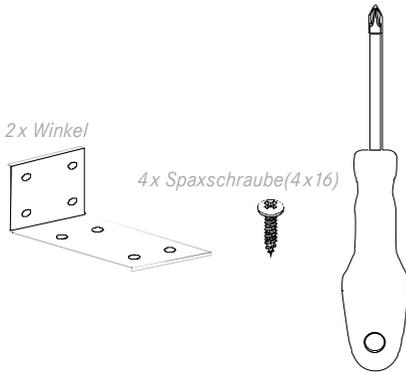


### WARNUNG

Das Umkippen des Möbels kann zu Quetschverletzungen führen.


- ▶ Jeden Schrank mit mind. zwei Winkel sichern.

### INFO

- ▶ Die geeigneten Dübel und Schrauben sind von der Beschaffenheit der Wand abhängig und müssen vor Ort vom Monteur gewählt werden.

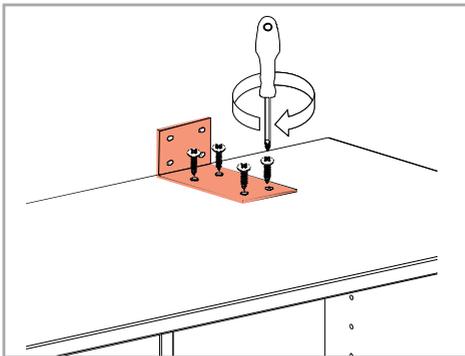



- Auf den ausgerichteten Schrank die Haltewinkel aufschrauben.

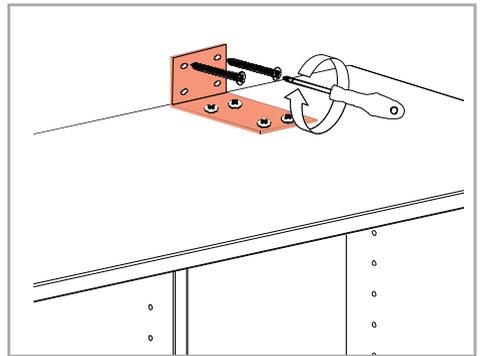


# Montage

## Einlegeböden

### Befestigung Einlegeböden

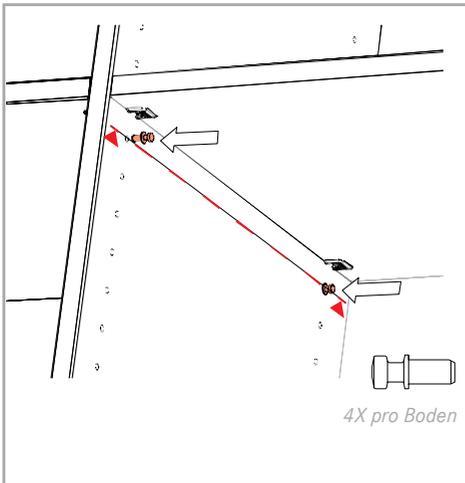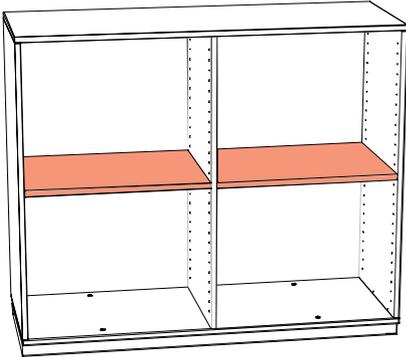

- Bodenträger in gewünschter Position in die Lochreihe einschieben (1).
- Es werden 4 Bodenträger je Boden benötigt.

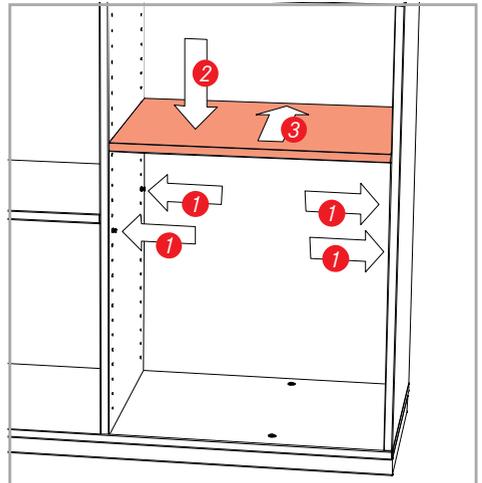


- Boden von oben auf die Bodenträger auf schieben (2).
- Boden 2mm nach hinten schieben (3).


# Montage

## Schloss

### Schloss


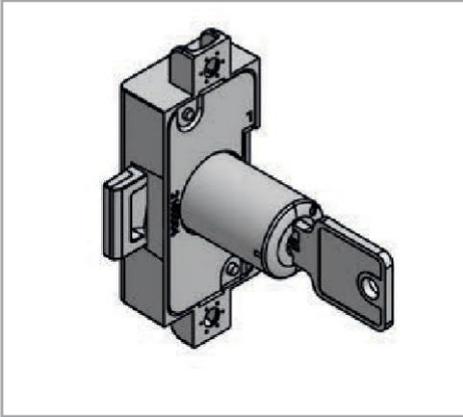


○ offen

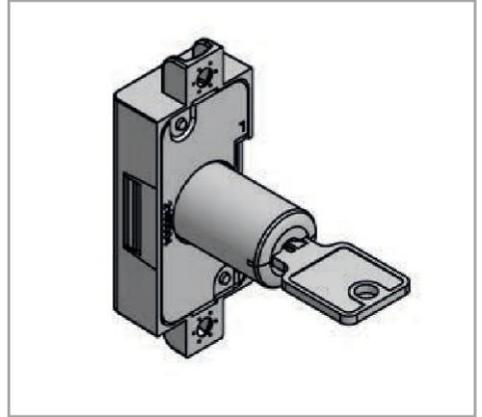

○ geschlossen

### Demontage Wechselzylinder

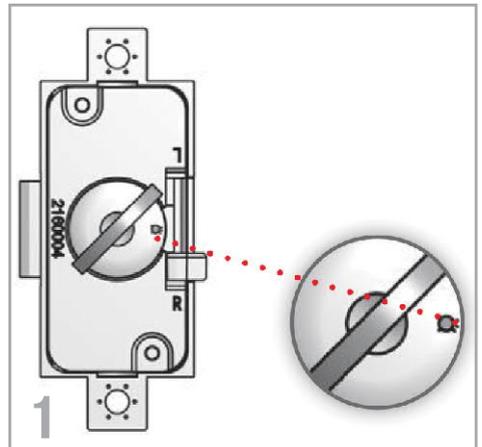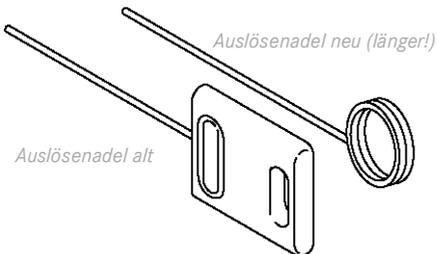


○ Achten Sie auf die korrekte Schlossposition.


# Montage

## Schloss

### Demontage Wechselzylinder

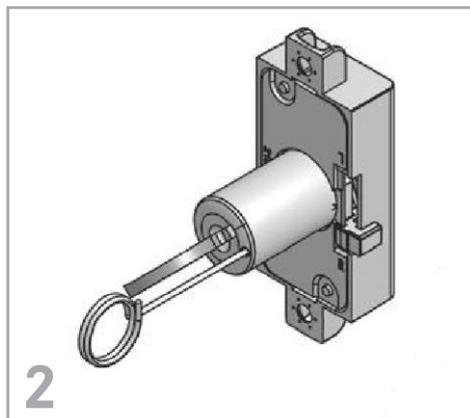


- Auslösenadel einschieben

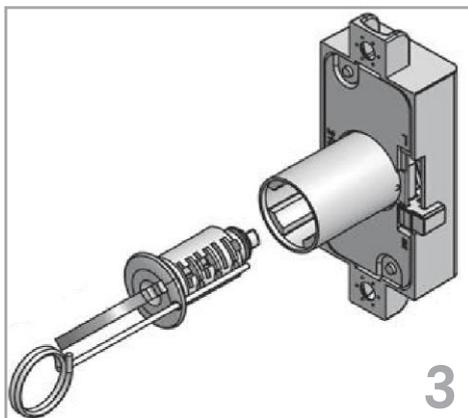


- Wechselzylinder mit Auslösenadel rausziehen

### Demontage Drehknopf

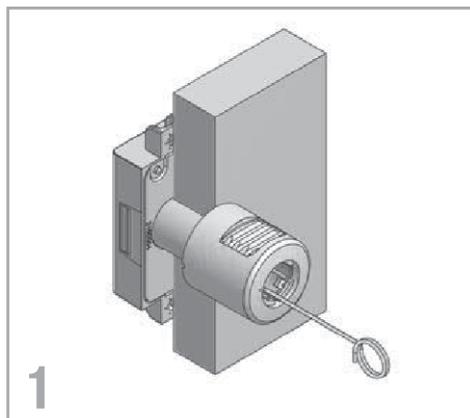

- Auslösenadel einschieben

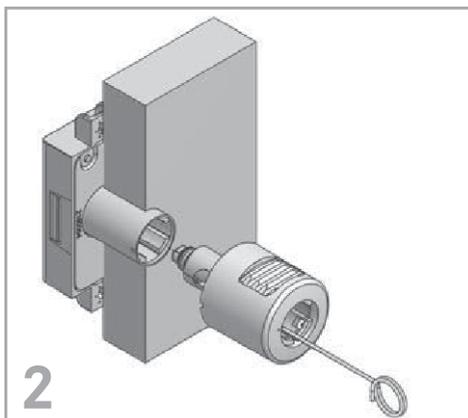


- Drehknopf mit Auslösenadel rausziehen


# Montage

## Schloss


### Richtungsänderung Links

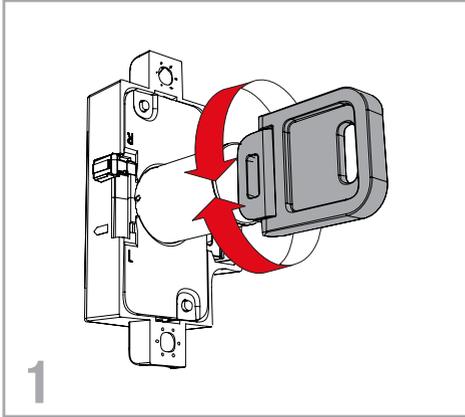

- Schlüssel senkrecht ausrichten.

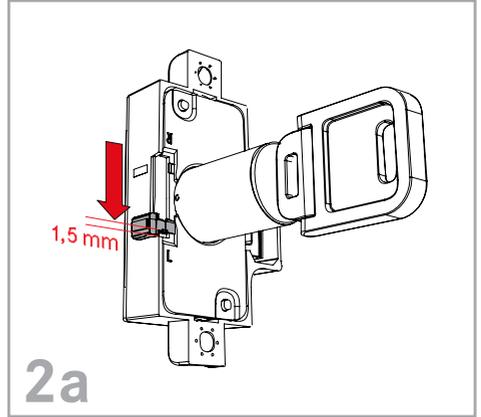

- Riegel bis zum ersten Rastpunkt in die gewünschte Position bringen.
- ca. 1,5 mm vor Anschlag

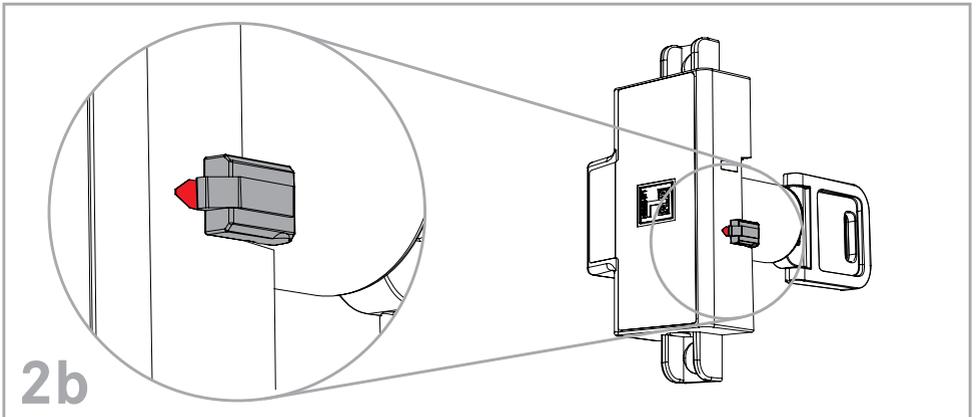


- Riegel deckungsgleich mit Markierung an der Außenseite.


# Montage

## Schloss


### Abzugssperre Links

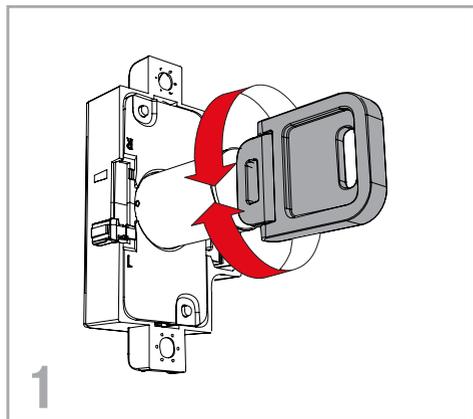

- Schlüssel senkrecht ausrichten.

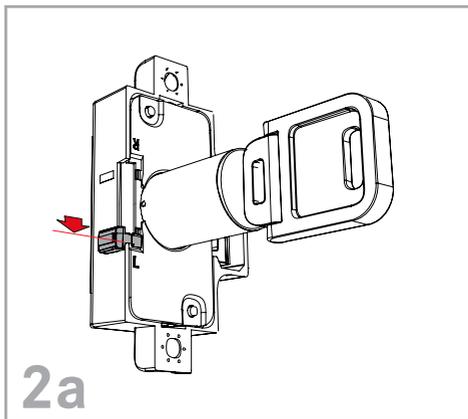

- Riegel bündig bis zum Anschlag schieben.

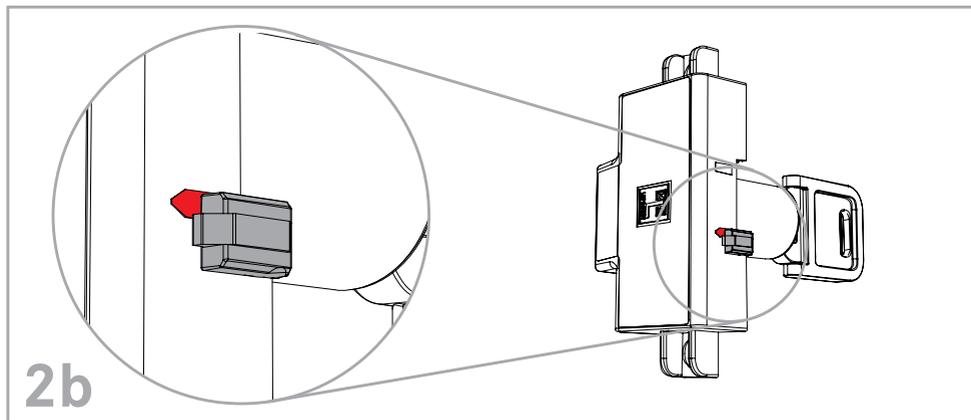


- Riegel etwas unterhalb der Markierung an der Außenseite.


# Montage

## Schloss


### Richtungsänderung Rechts

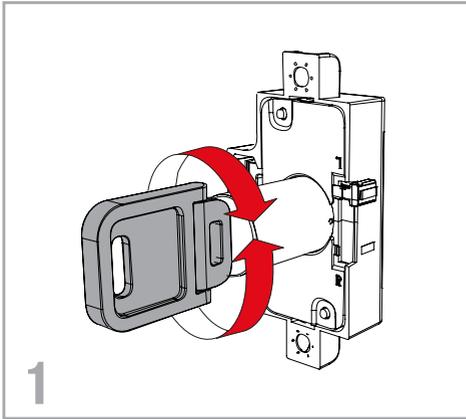

- Schlüssel senkrecht ausrichten.

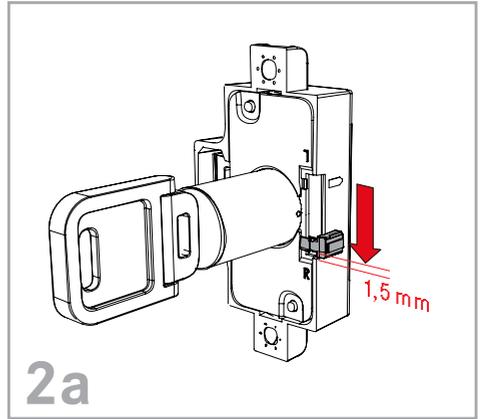

- Riegel bis zum ersten Rastpunkt in die gewünschte Position bringen.
- ca. 1,5 mm vor Anschlag

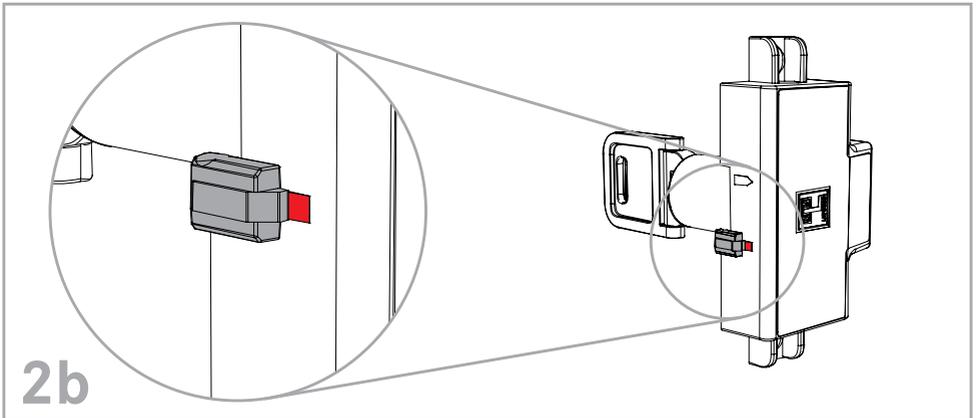


- Riegel deckungsgleich mit Markierung an der Außenseite.


# Montage

## Schloss


### Abzugssperre Rechts

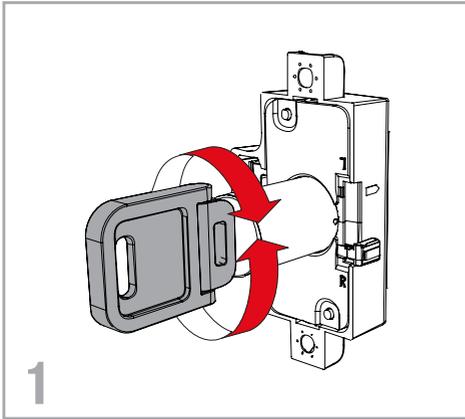

- Schlüssel senkrecht ausrichten.

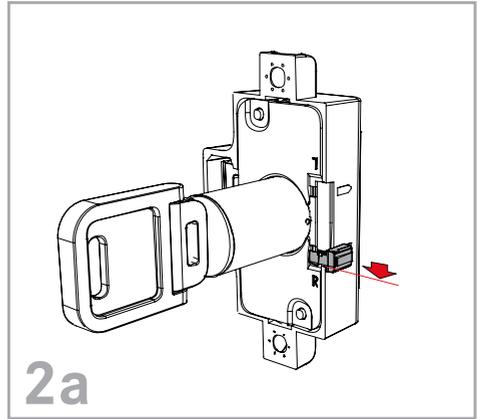

- Riegel bündig bis zum Anschlag schieben.

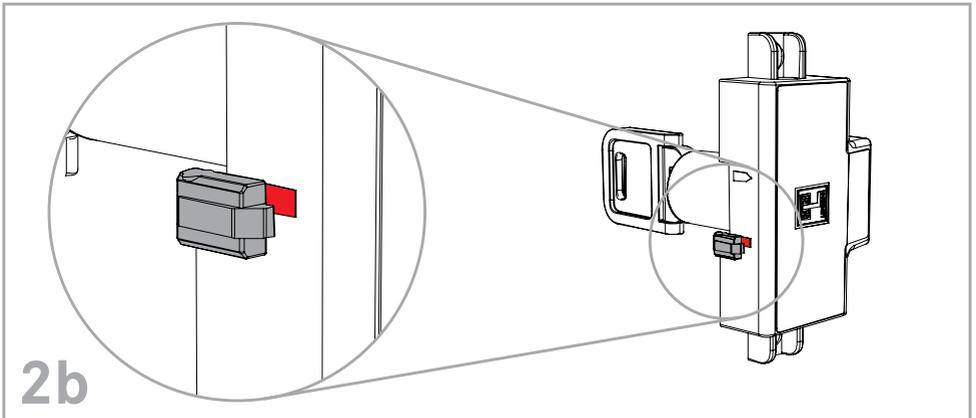


- Riegel etwas unterhalb der Markierung an der Außenseite.

# Montage

## Elektrifizierung

### Hinweise

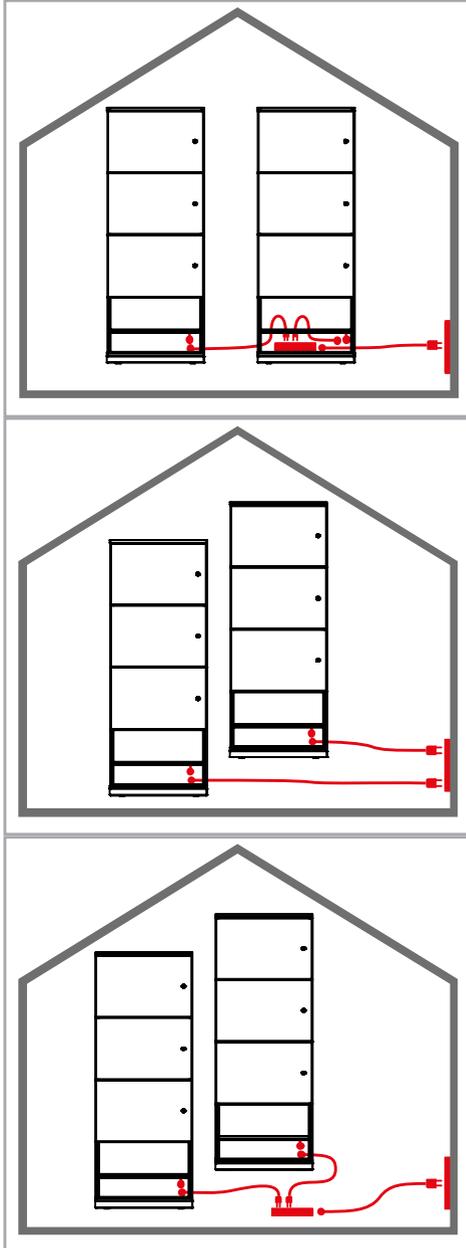

### **GEFAHR**

Unsachgemäße Nutzung/Installation kann zu einem elektrischen Stromschlag und schweren Personenschäden führen.

- ▶ *Installation, Anschluss und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen erfolgen!*
- ▶ *Das Produkt ist gemäß neuesten geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften, Gesetzen und Verdrahtungsvorschriften anzuschließen!*

### **WARNUNG**

Elektrische Geräte können Hitze entwickeln und zu einem Brand führen.



- ▶ *Nutzen bzw. laden Sie keine Geräte im Schrank, die heiß werden können.*
- ▶ *Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.*
- ▶ *Achten Sie auf die Angaben des Geräteherstellers.*

- In Reihe gestellte Schränke können in Reihe verkabelt oder durchgeschleift werden.


# Montage

## Elektrifizierung

### Revision im unteren Fach

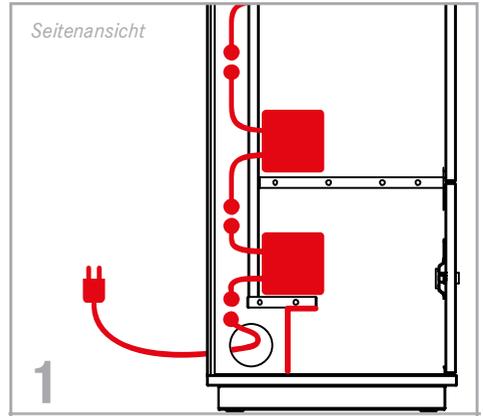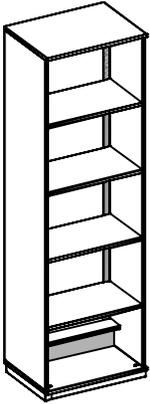

- Alle Kabel und Stecker werden hinter dem Revisionsblech verlegt und ggf. in den nächsten Schrank weitergeführt.

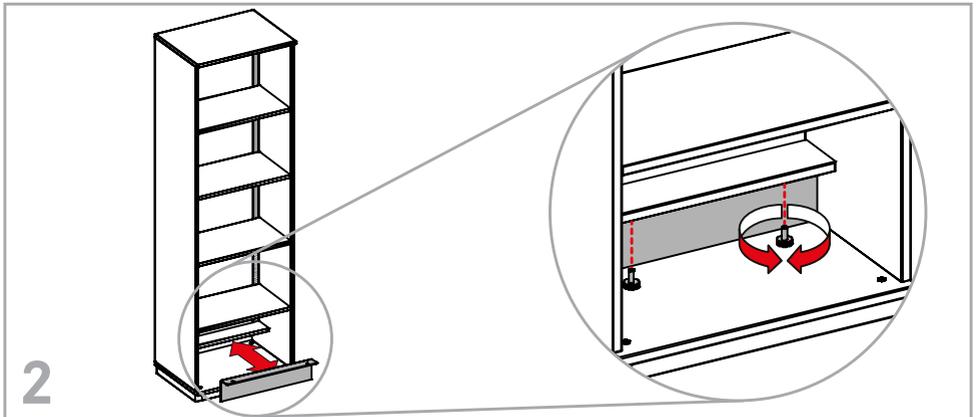


- Zum Verkabeln Rändelschrauben im unteren Fach lösen und Revisionsblech entfernen.
- Alle Kabel im hinteren Bereich des Fachs verstauen, Revisionsblech einsetzen und mit Rändelschrauben befestigen.

# Montage

## Elektrifizierung

### Montage PIX

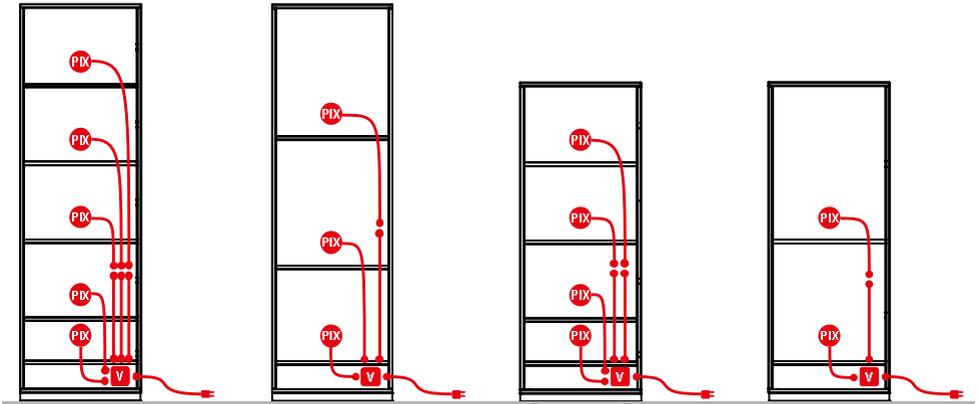

#### 5OH/5 Fächer

5x PIX  
3x Verlängerungen  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

#### 5OH/3 Fächer


3x PIX  
1x Verlängerungen  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

#### 4OH/4 Fächer

4x PIX  
2x Verlängerungen  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

#### 4OH/2 Fächer

2x PIX  
1x Verlängerungen  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

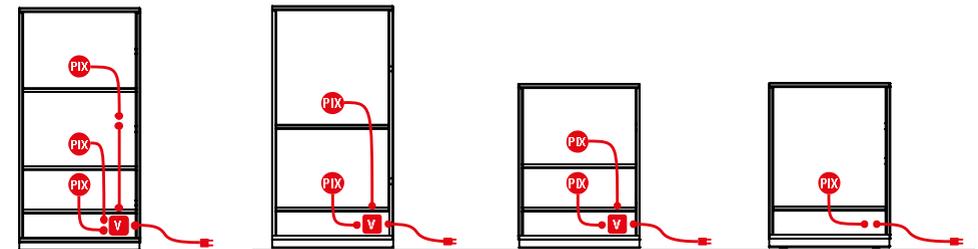

#### 3OH/3 Fächer

3x PIX  
1x Verlängerungen  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

#### 3OH/2 Fächer

2x PIX  
1x Verteiler  
1x Netzkabel

#### 2OH/2 Fächer

2x PIX  
1x Verteiler  
1x Netzkabel



#### 2OH/1 Fächer

1x PIX  
1x Netzkabel

# Montage

## Elektrifizierung


### Montage PIX

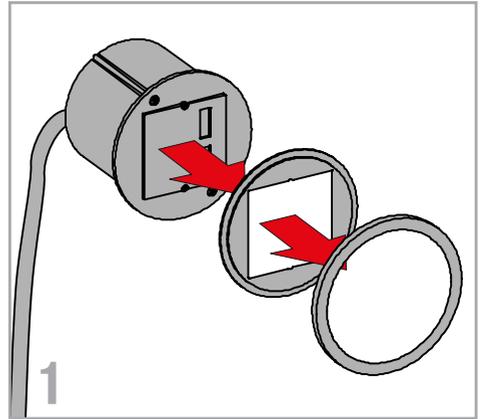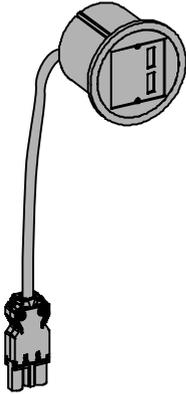

#### **i** INFO

- ▶ Verlängerungskabel ggf. vor der Montage an die jeweilige PIX anschließen.

- Beide Abdeckrahmen vor der Montage entfernen.

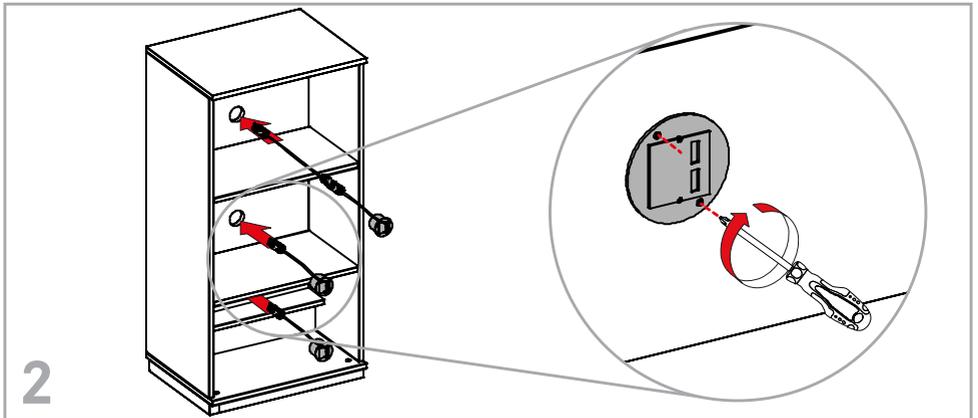


- PIX in die Öffnungen einsetzen und Schrauben an der Vorderseite so lange anziehen, bis die PIX fest in der Rückwand sitzt.

# Montage

## Elektrifizierung

### Montage PIX

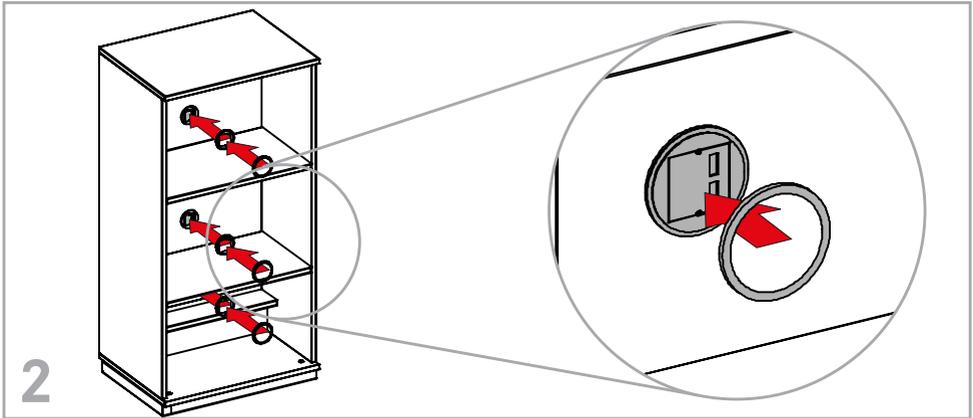

- Beide Abdeckrahmen wieder auf die PIX aufklipsen.

### **WARNUNG**



Elektrische Geräte können Hitze entwickeln und zu einem Brand führen.

- ▶ *Nutzen bzw. laden Sie keine Geräte im Schrank, die heiß werden können.*
- ▶ *Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.*
- ▶ *Achten Sie auf die Angaben des Geräteherstellers.*

# Montage

## Elektrifizierung

### Montage FOCUS

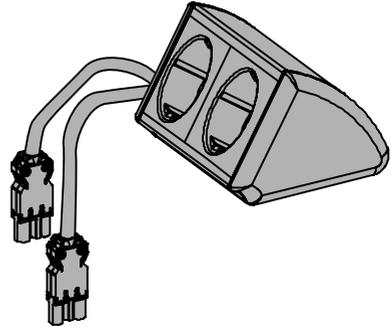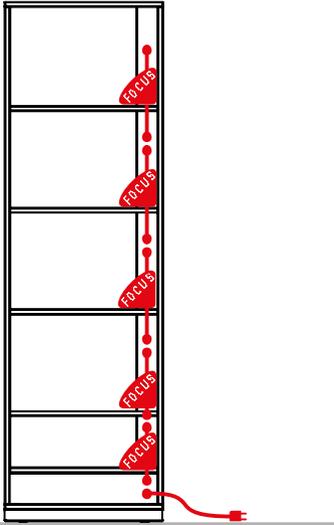

### **WARNUNG**


Elektrische Geräte können Hitze entwickeln und zu einem Brand führen.

- ▶ *Nutzen bzw. laden Sie keine Geräte im Schrank, die heiß werden können.*
- ▶ *Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.*
- ▶ *Achten Sie auf die Angaben des Geräteherstellers.*

### X OH/X Fächer

X Fächer = X FOCUS

1x Netzkabel

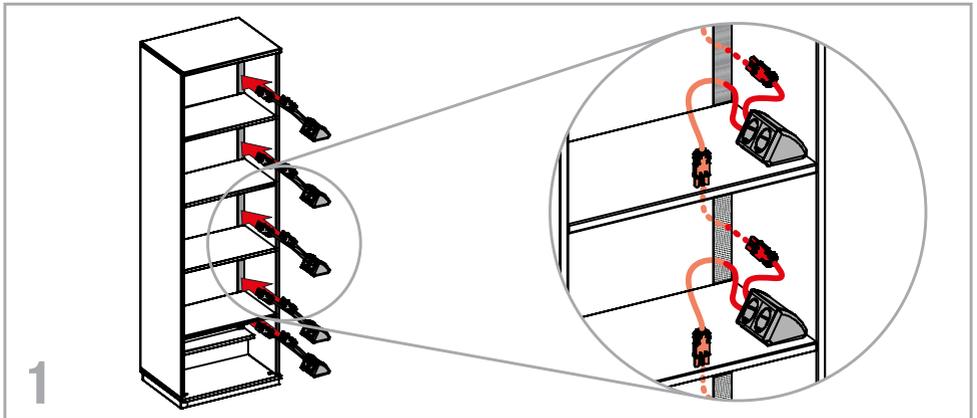

- FOCUS Elemente von oben nach unten durch die Bürste in Reihe verbinden.
- FOCUS Element im Fach fixieren.
- Kabel und Stecker hinter der Bürste abführen.

WINI Büromöbel  
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79  
31863 Coppenbrügge, OT Marienau  
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0  
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: [info@wini.de](mailto:info@wini.de)  
Internet: [www.wini.de](http://www.wini.de)